

SONY VLOGCAM シューティンググリップキット

「ZV-1M2G」



【仕様】

有効画素	約2100万画素
液晶画面	3.0型 TFT液晶
ズーム	約2倍(最大)
色温度	2500K - 9900K
使用レンズ	F値(開放): F1.8 - F4.0、焦点距離: f = 6.9 - 17.6mm
	画角: 18 - 50mm、撮影距離: 約5cm - ∞
対応メディア	SD/SDHC/SDXCカード
動画撮影	対応(4K対応)
Wi-Fi	対応(IEEE 802.11b/g/n)
本体外形寸法(幅×高×奥行)	三脚状態: 約147 × 193 × 163mm
	収納状態: 約110 × 233 × 47mm
重量	約0.5kg

※カリナイト自社調べ


公差±5mm程

展示会・イベント・セミナー
 カリナイト

SONY VLOGCAM シューティンググリップキット


【寸法】

「ZV-1M2G」

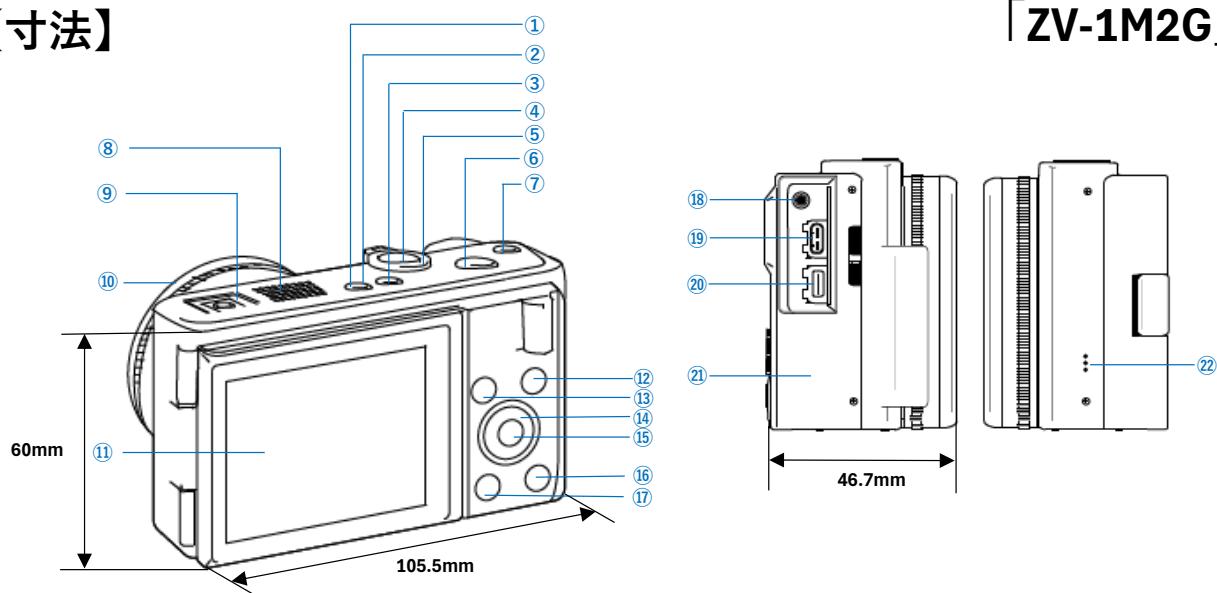

- | | |
|--|---|
| ①ON/OFF（電源）ボタン | ⑫MENUボタン |
| ②電源/充電ランプ | ⑬撮影時：Fn（ファンクション）ボタン
再生時：（スマートフォン転送）ボタン |
| ③静止画/動画/S&Q切換ボタン | ⑭コントロールホイール |
| ④シャッター ボタン | ⑮中央ボタン |
| ⑤撮影時：W/T（ズーム）レバー
再生時：（一覧表示）レバー/再生ズームレバー | ⑯削除ボタン/（商品レビュー用設定）ボタン |
| ⑥MOVIE（動画）ボタン | ⑰再生ボタン |
| ⑦C1（カスタム1）ボタン/（背景のボケ切換）ボタン | ⑱マイク端子 |
| ⑧内蔵マイク | ⑲USB Type-C端子 |
| ⑨マルチインターフェースシュー | ⑳HDMIマイクロ端子 |
| ⑩レンズ | ㉑Wi-Fi/Bluetoothアンテナ（内蔵） |
| ⑪モニター/タッチパネル | ㉒スピーカー |

「GP-VPT2BT」

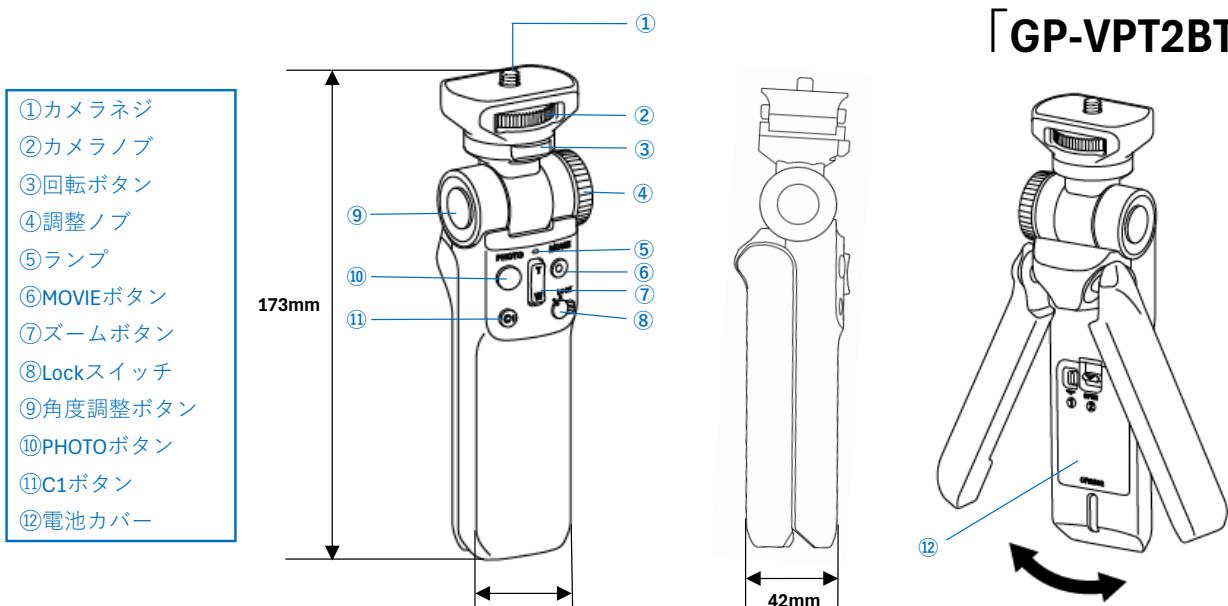

※カリナイト自社調べ
公差±5mm程

展示会・イベント・セミナー
カリナイト